



## RollMatic redőnyrács

Kompakt felépítés, szűk helyekkel bíró kisebb boltok, kirakatok lezárására



# Kiváló technika

Tökéletesen egymásra hangolt részletek



## Kompakt felépítés kétféle kapulap-variációval

A kompakt, max. 335 mm szemöldökigényű és benyúlási mélységű felépítési módnak köszönhetően az új RollMatic redőnyrács különösen szűk helyekre, kisebb üzletek lezárására alkalmas. Válasszon a 2 kapulap-variáció közül. Mindkét kivitel kapható kezeletlen, ill. hengerelt vagy a RAL színekártya szerinti sokféle színben. Így a redőnyrács színben tökéletesen belesimul környezetébe.



Zárható aljzatprofil



Tolóretesz

## Kézi vagy motoros működtetés

A működtetés történhet kézzel, húzólánccal ill. húzókötéllal vagy meghajtással automatizálva. Az alap kiviteli erőhatárolásnak köszönhetően sem záróélvédelemet, sem behúzás elleni védelmet nem kell installálni. A meghajtás helytakarékos módon a kaputengely burkolatába van integrálva. Így a kapu számára a csapágyoldalon csak 100 mm, a meghajtás oldalán pedig csak 200 mm hely szükséges.

## Megbízható és biztonságos

A jól bevált húzórugós technikának köszönhetően a kapu kézzel is könnyen működtethető. A meghajtással ellátott kapuknál ezek rásegítenek a meghajtásnak a kapu nyitása és a zárása során. Ráadásul kiegészítésként dupla kötélvezetés biztosítja a kaput a lezuhanás ellen.

## Betörésgátló módon rögzítve

Az alap kivitelhez járó, a kapulap oldalsó végeire szerelt, kihúzás elleni védelem megbízhatóan a vezetősínben tartja a kaput. Így biztosítja a redőnyrács kapulapját a vezetősínből való kinyomás ellen és hatékonyan véd a betöréssel szemben.


## Biztonságosan reteszelve

A kézi működtetésű redőnyrácsokat hengerzárbetéttel ellátott, lezárható aljzatprofillal lehet reteszelni. A működtetés tetszés szerint történhet belülről vagy kívülről. Alternatívaként a rácsot egy tolóretesz is biztosítani lehet. A meghajtással ellátott kapuknál a meghajtás megakadályozza a kapulap felemelését. Kiegészítő biztonságot nyújt ilyenkor a zárható aljzatprofil és a tolóretesz.



#### **HG-L, könnyű és kompakt alumínium kivitel**

Az elegáns és helytakarékos alumíniumkivitel különösen bevásárlóközpontok kisebb üzleteinek lezárására alkalmas. A felületet tekintve a hengerelt vagy a porszórt felület választható.

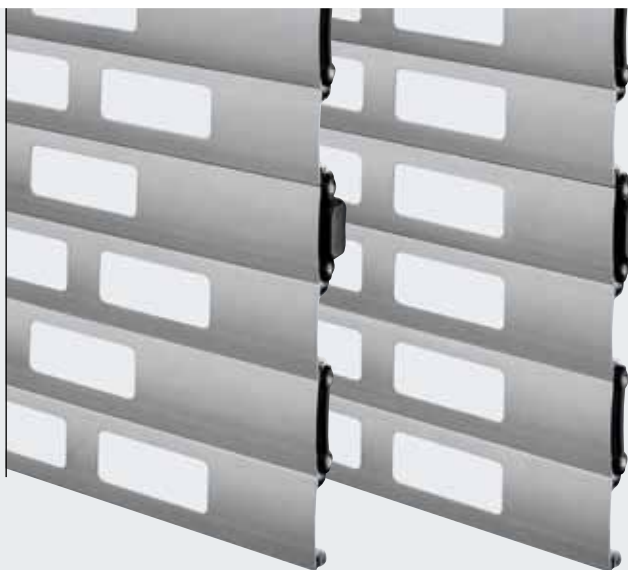

#### **HG 75, alumínium**



Az extrudált alumíniumprofilok kezeletlen vagy porszórt felülettel kaphatók. A 100 × 40 mm méretű négyszög alakú, nagy áttöréseket sorba rendezett vagy eltolt elrendezésben szállítjuk.

Kapulap típusa	HG-L	HG 75
<b>Mérettartomány</b>		
<b>Szélesség max.</b>	4000 mm	4000 mm
<b>Magasság max.</b>	3100 mm	3000 mm
<b>Anyag</b>	Alumínium	Alumínium
<b>Színbevonat nélküli felület</b>	Hengerelt	Kezeletlen
<b>Színrefestett felület</b>	Színbevonat RAL-kártya szerint	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
<b>Önsúly Kapulap</b>	kb. 6,5 kg/m <sup>2</sup>	kb. 6,5 kg/m <sup>2</sup>

# Beépítési méretek / mérettartományok

## RollMatic redőnyrác

### Beépítés a nyílás mögé

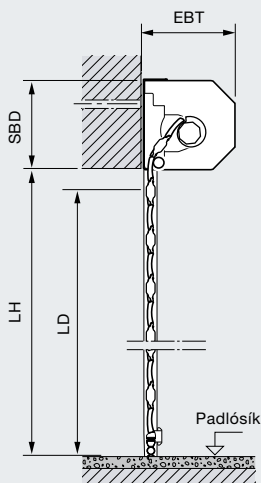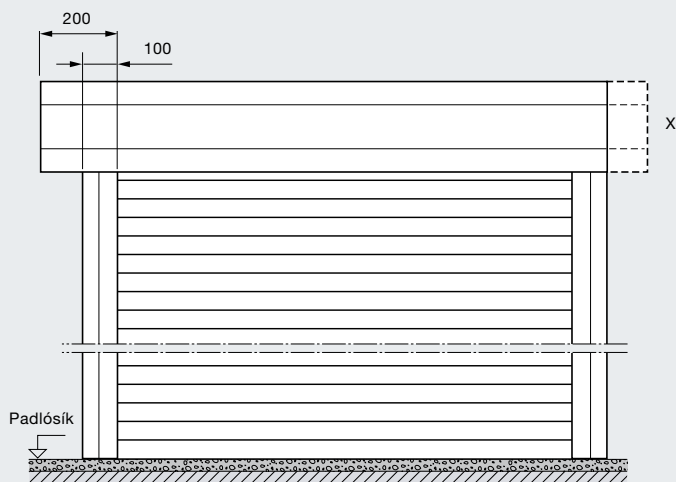

### Méretmagyarázatok

- LB Szabad szélesség = rendelési méret
- LH Szabad magasság = rendelési méret
- LD Szabad áthajtás
- EBT Minimális benyúlás
- SBD Szemöldökigény

### EBT beépítési mélység

- max. 2300 mm-es kapumagasságig 290 mm
- 2301 mm-es kapumagasságtól 335 mm

### SBD szemöldökigény

- max. 2300 mm-es kapumagasságig 290 mm
- 2301 mm-es kapumagasságtól 335 mm

### LD szabad áthajtóméret

- Szélesség LB
- Magasság (meghajtással) LH - 70 mm
- Magasság (kézi működtetésű) LH - 125 mm
- Magasság (süllyeszthető aljzatprofilal vagy tolóretesszel) LH - 125 mm


### Oldalsó helyigény

- 100 mm
- Motoroldal 200 mm

### X Kaputengely-burkolat

Kiegészítésként, a meghajtás pozíciójának (standard balos, opcióban jobbos) variálhatósága érdekében, a kaputengely-burkolat meghajtás oldali kiállása akár szimmetrikus elrendezésben is kapható.

### Mérettartomány

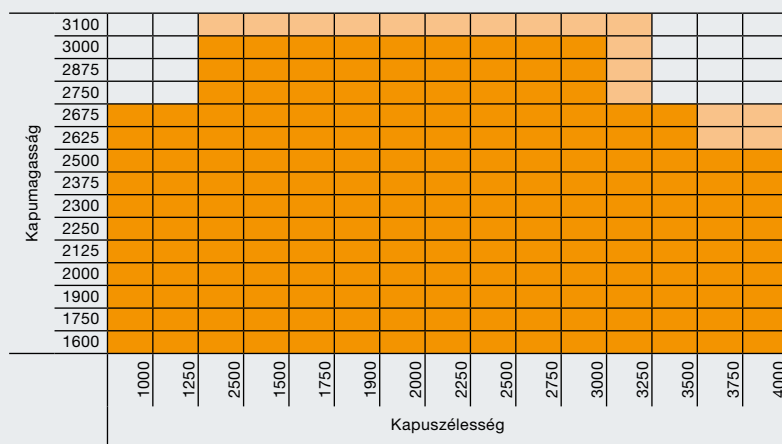

- Mérettartomány HG 75 esetén
- Mérettartomány HG-L esetén



# Hörmann: Minőség kompromisszumok nélkül



Hörmann KG Amshausen, Németország



Hörmann KG Antriebstechnik, Németország



Hörmann KG Brandis, Németország



Hörmann KG Brockhagen, Németország



Hörmann KG Dissen, Németország



Hörmann KG Eckelhausen, Németország



Hörmann KG Freisen, Németország



Hörmann KG Ichtshausen, Németország



Hörmann KG Werne, Németország



Hörmann Genk NV, Belgium



Hörmann Alkmaar B.V., Hollandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Lengyelország



Hörmann Beijing, Kína



Hörmann Tianjin, Kína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

A nemzetközi piacon egyedülállóan a Hörmann cég az, amely a fontosabb nyílászárók teljes palettáját kínálja. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. A sűrű európai értékesítési- és szervizhálózatnak, továbbá az amerikai és kínai képviselőnek köszönhetően mindenütt az Önök megbízható, nemzetközi partnerei vagyunk a nyílászárók piacán. Jelszavunk: Minőség kompromisszumok nélkül.

**GARÁZSKAPUK**

**MOZGATÓK**

**IPARI KAPUK**

**RAKODÁSTECHNIKA**

**AJTÓK**

**TOKOK**

